


Synthetic SAE 5W-30 PetraSyn-X Motor Oil

PN 1530 (32 FL OZ/946 mL)

Technical Data Sheet



Product Description:


PetraSyn-X™ Synthetic 5W-30 engine oil helps improve fuel economy and provide excellent all-weather engine protection. It contains select viscosity index improvers to facilitate cold-weather starting and better high-temperature protection for high-output engines.

Features and Benefits:

- Meets or exceeds all requirements for ILSAC GF-5.
- Meets or exceeds the performance requirements of many automobile manufacturers for service oil 5W-30 (GM 6094M Chrysler MS 6395Q, Ford WSS-M2C929-A), ACEA A3B4-04 (including ACEA 2007 version),* VW 502 00/505 00, VW 503 01, Mercedes Benz MB p229.5, BMW LL-01 (Longlife – 01). Porsche and BMW LL-01 (Longlife – 01).
- Meets or exceeds all automobile and light-duty truck warranty requirements for gasoline and turbocharged engines where an API SN/CF SAE 5W-30 engine oil is recommended.

Features:

- Helps conserve energy.
- Helps improve fuel economy and provide excellent all-weather engine protection.
- Contains select viscosity index improvers to facilitate cold-weather starting and better high-temperature protection for high-output engines.

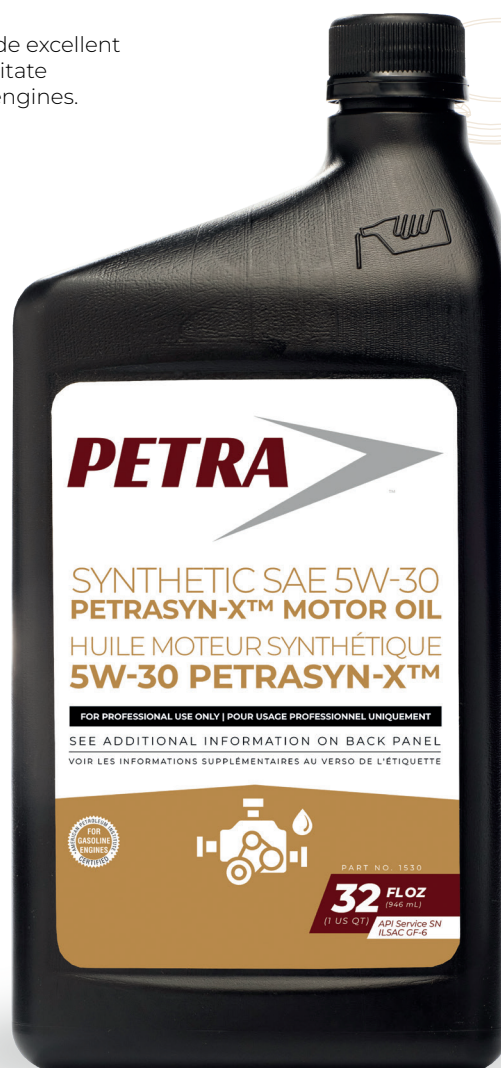

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61


info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [in](#)

Aceite sintético para motor PetraSyn-X SAE 5W-30

PN 1530 (32 FL OZ/946 mL)

Ficha técnica



Descripción del Producto:


El aceite de motor sintético PetraSyn-X™ 5W-30 ayuda a mejorar el ahorro de combustible y brinda una excelente protección del motor en todo tipo de clima. Contiene mejoradores del índice de viscosidad seleccionados para facilitar el arranque en climas fríos y una mejor protección a altas temperaturas para motores de alto rendimiento.

Características y beneficios:

- Cumple o supera todos los requisitos para ILSAC GF-5.
- Cumple o supera los requisitos de rendimiento de muchos fabricantes de automóviles para aceite de servicio 5W-30 (GM 6094M Chrysler MS 6395Q, Ford WSS-M2C929-A), ACEA A3B4-04 (incluida la versión ACEA 2007),* VW 502 00/505 00, VW 503 01, Mercedes Benz MB p229.5, BMW LL-01 (Longlife – 01), Porsche y BMW LL-01 (Longlife – 01).
- Cumple o supera todos los requisitos de garantía de automóviles y camiones livianos para motores de gasolina y turboalimentados donde se recomienda un aceite de motor API SN/CF SAE 5W-30.

Características:

- Ayuda a conservar energía.
- Ayuda a mejorar el ahorro de combustible y proporciona una excelente protección del motor en todo clima.
- Contiene mejoradores del índice de viscosidad seleccionados para facilitar el arranque en climas fríos y una mejor protección contra altas temperaturas para motores de alto rendimiento.

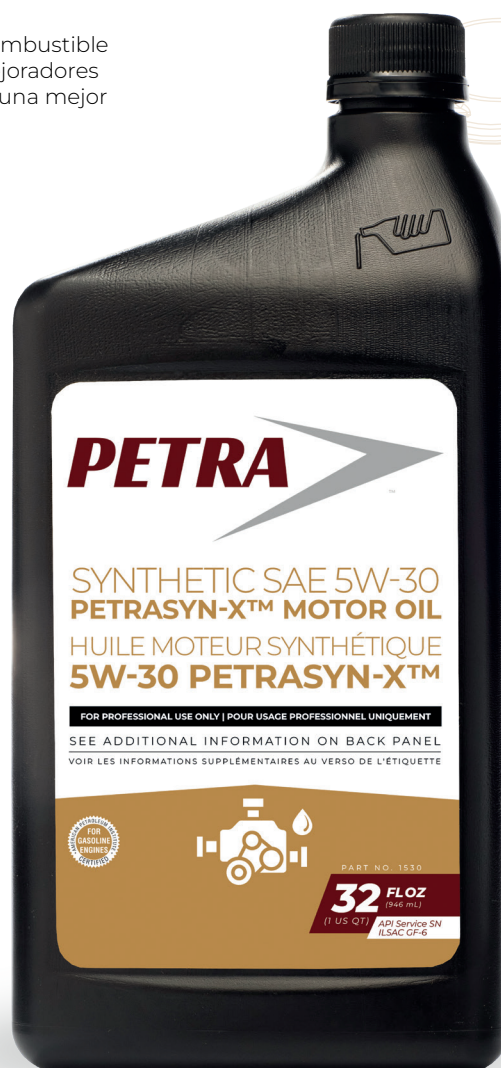

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com


SÍGUENOS EN:



Huile synthétique SAE 5W-30 Huile à moteur PetraSyn-X

PN 1530 (32 FL OZ/946 mL)

Fiche technique



Description du produit :

L'huile à moteur synthétique PetraSyn-X™ 5W-30 contribue à améliorer l'économie de carburant et offre une excellente protection du moteur par tous les temps. Il contient des améliorants d'indice de viscosité sélectionnés pour faciliter le démarrage par temps froid et une meilleure protection à haute température pour les moteurs à haut rendement.

Caractéristiques et avantages :

- Satisfait ou surpasse toutes les exigences de l'ILSAC GF-5.
- Satisfait ou dépasse les exigences de performance de nombreux constructeurs automobiles en matière d'huile de service II 5W-30 (GM 6094M, Chrysler MS 6395Q, Ford WSS-M2C929-A), ACEA A3B4-04 (y compris la version ACEA 2007)*, VW 502 00/505 00, VW 503 01, Mercedes Benz MB p229.5, BMW LL -01 (Longlife - 01), Porsche et BMW LL-01 (Longlife - 01).
- Satisfait ou surpasse toutes les garanties des automobiles et des camions légers exigences pour les moteurs à essence et turbocompressés lorsqu'une API L'huile moteur SN/CF SAE 5W-30 est recommandée.

Fonctionnalités:

- Aide à conserver l'énergie.
- Aide à améliorer l'économie de carburant et offre une excellente protection du moteur par tous les temps.
- Contient des améliorants d'indice de viscosité sélectionnés pour faciliter le temps froid démarrage et une meilleure protection contre les températures élevées pour les moteurs à haut rendement.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR : [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [i](#)